


Wie warte ich meine Beschläge?

Die beweglichen Beschlagteile sollten mindestens einmal im Jahr mit einem Tropfen Öl beträufelt werden, damit Ihr Fenster nach wie vor quietschfrei und reibungslos geöffnet und geschlossen werden kann.

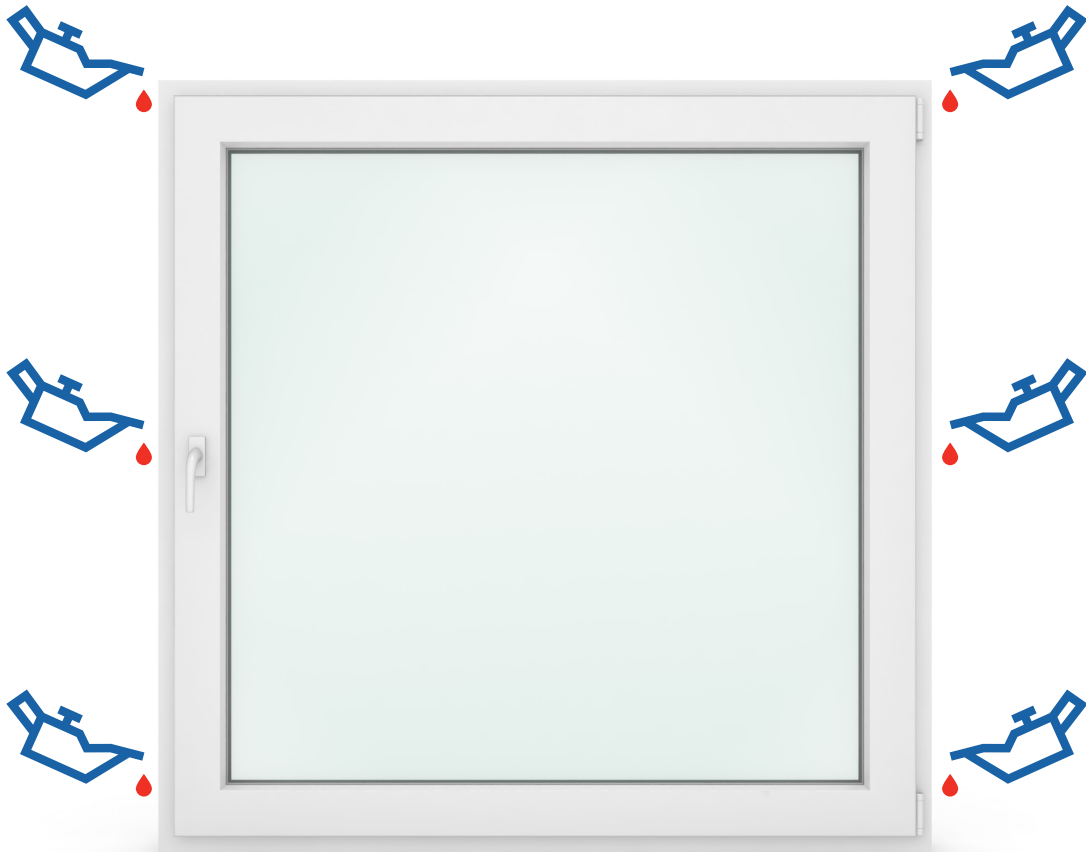

Pflege des Rahmens:

Verunreinigungen, verursacht durch Witterungen oder Staub, können ganz einfach mit einem handelsüblichen Spülmittel oder dem ISOLOGON Pflege-Reiniger und einem weichen Tuch entfernt werden.

Pflege des Glases:

Ihre Fenstergläser bringen Sie mit klarem, warmen Wasser und einem guten Fensterleder zum Glänzen.

Bitte beachten Sie:

Scheuermittel und harte Gegenstände wie Spachtel, raue Schwämme oder Drahtbürsten können Ihre Fenster zerkratzen oder beschädigen anstatt zu säubern.

Verzichten Sie auch auf aggressive oder lösungsmittelhaltige Pflege- oder Poliermittel sowie anlösende Reiniger wie Kunstharzverdünnung, Aceton etc.

