


AS|70 (Angaben in mm)

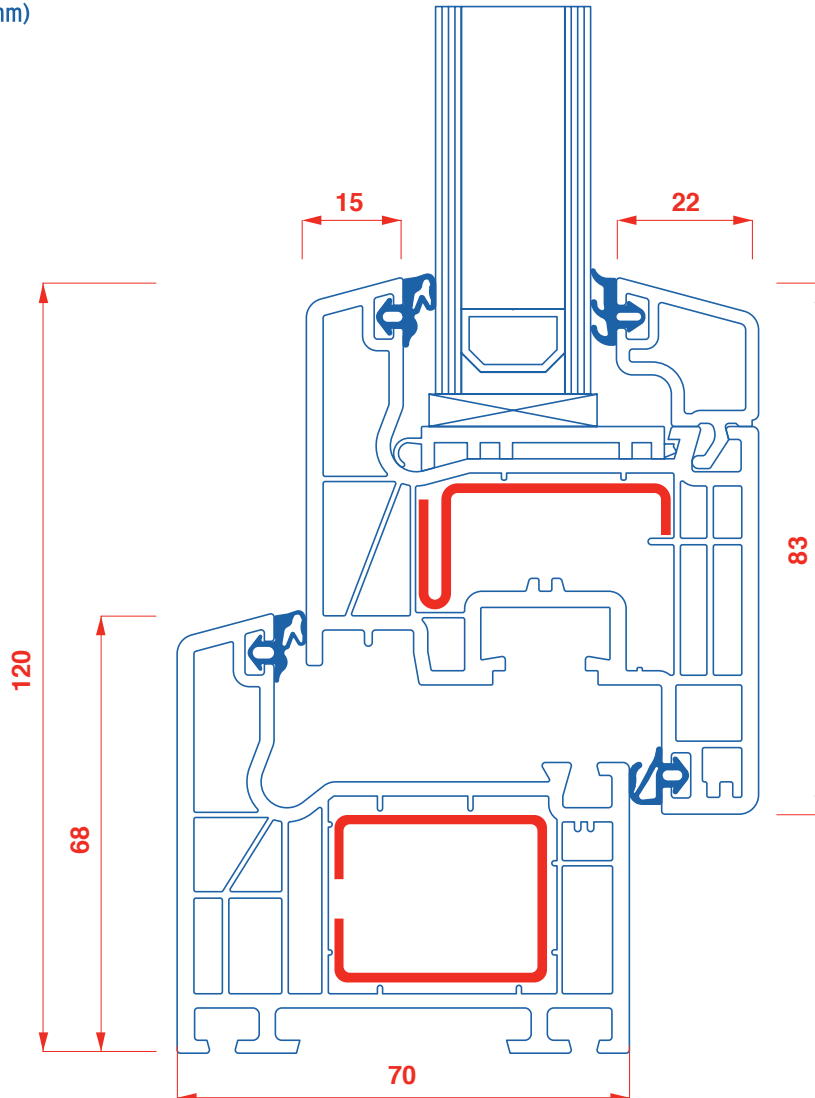

#### Allgemein

- 5-Kammer-System
- 70 mm Bautiefe
- 2-fach Dichtungssystem

#### Wärmeschutz

- Wärmedämmung bis  $U_w = 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Wärmedämmung  $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Wärmedämmung  $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}^*$  ohne warme Kante

#### Sicherheit

- Sicherheit bis zu Widerstandsklasse 2 (RC2)
- Grundsicherheit serienmäßig

#### Schallschutz

- Schalldämmung bis zu SSK 5 (bis  $R_{w,p} = 48 \text{ dB}^*$ )

#### Eigenschaften

- Regenwasser geschützter Bereich für die Beschläge im Falzbereich
- Energieeinsparung von rund 16%\*\*
- Hellgraue Dichtungen serienmäßig, auf Wunsch auch schwarz
- Fenster mit Stahl verstärkt
- 2 dämmende Luftschichten im Falzbereich
- Pflegeleichte glatte Oberfläche