


THERMO|6 (Angaben in mm)

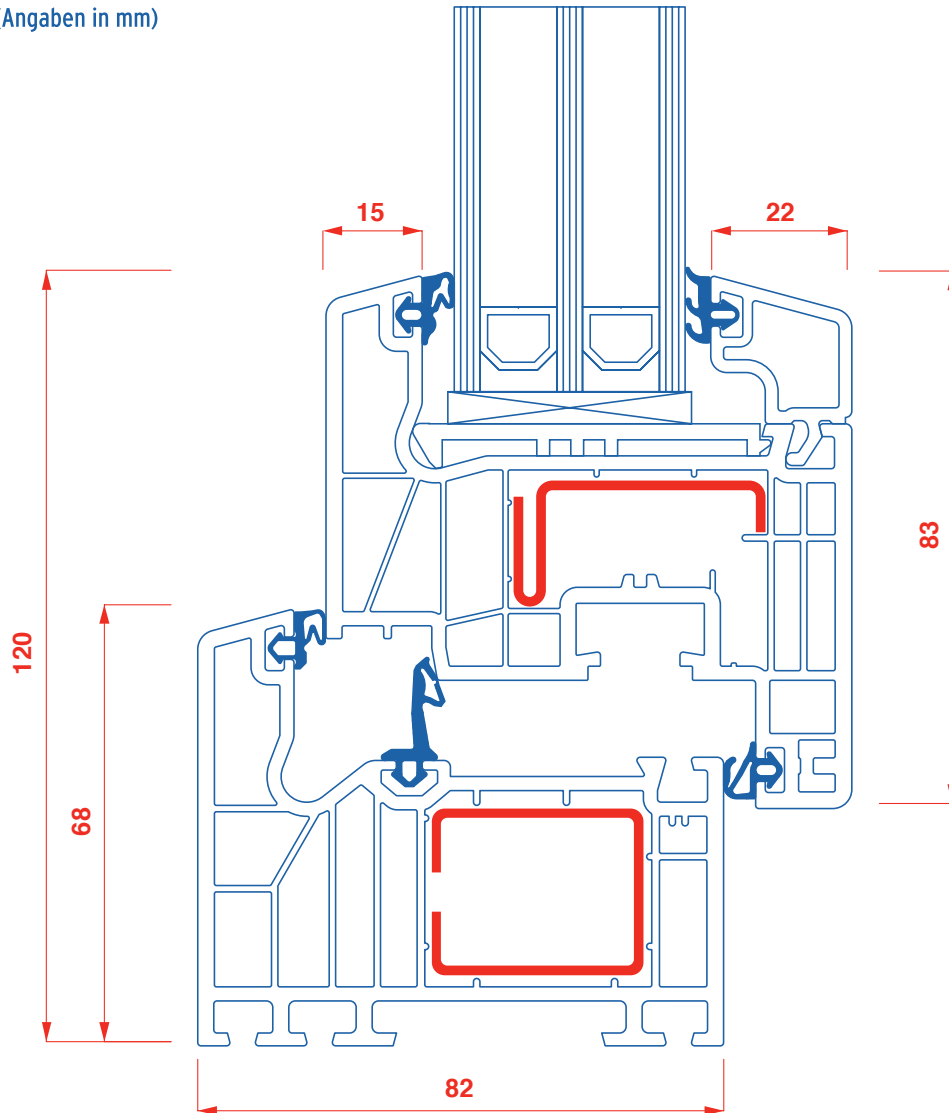

Allgemein

- 6-Kammer-System
- 82 mm Bautiefe
- 3-fach Dichtungssystem

Wärmeschutz

- Wärmedämmung bis $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Wärmedämmung serienmäßig $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Sicherheit

- Sicherheit bis zu Widerstandsklasse 2 (RC2)
- Grundsicherheit serienmäßig

Schallschutz

- Schalldämmung bis zu SSK 5 (bis $R_{w,p} = 47 \text{ dB}^*$)

Eigenschaften

- Schmale Ansichtsbreite von 120 mm
- Erhöhte Bautiefe für mehr Sicherheit und Schutz gegen Einbrecher
- Fenster mit Stahl verstärkt
- Silbergraue Dichtungen bei weißen Profilen für dezente Optik