


THERMO|8 (Angaben in mm)

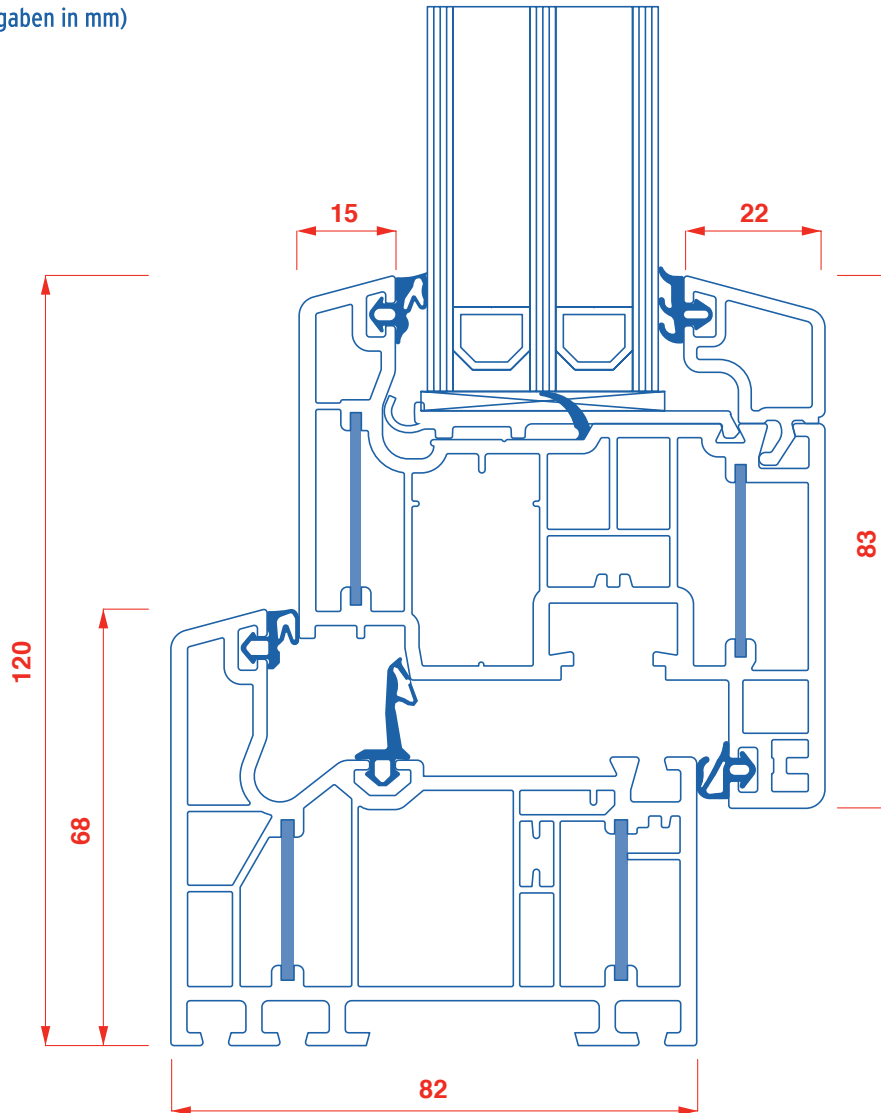

Allgemein

- 7-Kammer-System
- 82 mm Bautiefe
- 3-fach Dichtungssystem

Wärmeschutz

- Wärmedämmung bis $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Wärmedämmung serienmäßig $U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Sicherheit

- Grundsicherheit serienmäßig

Schallschutz

- Schalldämmung bis zu SSK 4 (bis $R_{w,p} = 44 \text{ dB}^*$)

Eigenschaften

- Schmale Ansichtsbreite von 120 mm
- Erhöhte Bautiefe für mehr Sicherheit und Schutz gegen Einbrecher
- Hohe statische Sicherheit durch neu entwickelte, patentierte Aluminium-Verbund-Technologie
- Konstruktive Intelligenz: Stahl- und dämmschaumfreie Rahmenkonzeption vermeiden Wärmebrücken und sind voll recycelbar.